

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/074309 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60K** (74) Anwalt: **FIENER, Josef**; J. Fiener et Col., Maximilianstrasse 57, Postfach 1249, 87712 Mindelheim (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02110 (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (22) Internationales Anmeldedatum: 1. März 2003 (01.03.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 202 03 248.5 2. März 2002 (02.03.2002) DE
- (71) Anmelder und (72) Erfinder: **WEH, Erwin** [DE/DE]; Siemensstrasse 5, 89257 Illertissen (DE). **WEH, Wolfgang** [DE/DE]; Siemensstrasse 5, 89257 Illertissen (DE).
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CONNECTION COUPLING

(54) Bezeichnung: ANSCHLUSSKUPPLUNG

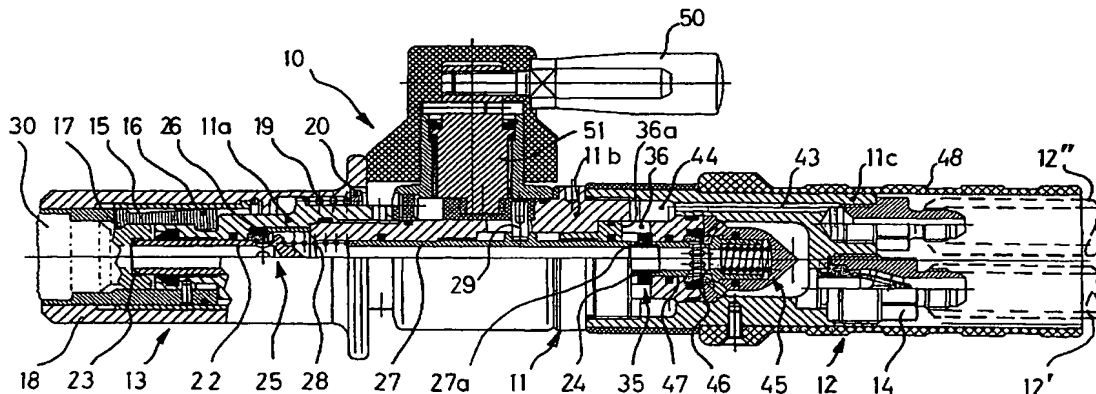

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a simple and compact design as well as a safe operation of a connection coupling (10) for transferring gaseous and/or liquid fluids, particularly for filling vehicle fuel tanks, comprising an inlet area (12), which is provided with an inlet valve (45), connected to a supply line (12') and to a ventilating line (12''), and which has a pressure compensation space (44) and a ventilating valve (35). To this end, the invention provides that the ventilating valve (35) is formed by a sealing disc (24) that can be displaced in a controlled manner up to and away from the inlet valve (45) in an axial direction of the connection coupling (10).

(57) Zusammenfassung: Zum einfachen, kompakten Aufbau und die sichere Handhabung einer Anschlusskupplung (10) für die Übertragung von gasförmigen und/oder flüssigen Fluiden, insbesondere zum Befüllen von Fahrzeug-Gastanks, mit einem einlassventil (45) aufweisenden Einlassbereich (12), der mit einer Zuführleitung (12') und einer Entlüftungsleitung (12''), verbunden ist sowie einen Druckausgleichsraum (44) und ein Entlüftungsventil (35) aufweist, wird vorgeschlagen, dass das Entlüftungsventil (35) durch eine in Axialrichtung der Anschlusskupplung (10) gesteuert zum Einlassventil (45) hinund von diesem wegbewegliche Dichtscheibe (24) gebildet ist.



Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung**ANSCHLUSSKUPPLUNG**

Die Erfindung betrifft eine Anschlußkupplung für die Übertragung von gasförmigen und/oder flüssigen Fluiden, insbesondere zum Befüllen von Fahrzeug-Gastanks.

Mit derartigen Anschlußkupplungen soll eine sichere und schnell anschließbare Übertragung eines Fluids von einer Druckquelle, beispielsweise von einer Betankungsanlage aus zu einem Fahrzeug erreicht werden. Besonders wichtig ist hierbei die einfache und sichere Bedienbarkeit, so daß auch bei hohen Betankungs- und Anschlußdrücken von 200 bar und mehr eine problemlose Handhabung ermöglicht wird.

Eine derartige Anschlußkupplung ist in der WO 98/05898 der Anmelder beschrieben, wobei die Schnellanschlußkupplung ein Gehäuse mit einem Fluideinlaß und einem Fluidauslaß aufweist, sowie mehrere Ventile vorgesehen sind, um eine sichere Abdichtung der Schnellanschlußkupplung bis zur vollständigen Herstellung der Verbindung zu gewährleisten. Diese Ventile werden dabei nach Ansetzen der Schnellanschlußkupplung durch Drehen eines Steuerungshebels in einer bestimmten vorgegebenen Reihenfolge geschaltet, wobei zuerst durch das Aufschieben der Schnellanschlußkupplung an einen Anschlußnippel das Auslaßventil geöffnet wird, dann bei weiterer Bewegung des Steuerungshebels die als Verriegelungselemente dienenden Spannzangen geschlossen werden und schließlich das Einlaßventil geöffnet wird. Der Steuerungshebel ist hierbei über eine Exzenterwelle mit der Schiebehülse für die Beaufschlagung der Spannzangen und mit einem Dichtkolben in Eingriff, der auch den Fluideinlaß nach erfolgtem Anschluß der Steckkupplung freigibt. Zudem ist ein Entlüftungsventil vorgesehen, das den Druckausgleich vor Abnehmen der Steckkupplung ermöglicht, so daß selbst bei hohen Drücken keine Rückstoßgefahr besteht.

Obwohl hierdurch eine besonders sichere Anschlußmöglichkeit geschaffen wird, weist diese bekannte Anschlußkupplung noch einen relativ hohen Bauaufwand und einen relativ großen Platzbedarf auf, insbesondere bei Anschluß einer Entlüftungsleitung zusätzlich zur Befüll- bzw. Zuführleitung.

Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Anschlußkupplung, insbesondere als Schnellanschlußkupplung der eingangs genannten Art zu schaffen, die bei einfachem und kompaktem Aufbau eine besonders sichere Handhabung ermöglicht.

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Anschlußkupplung gemäß den Merkmalen des Patentanspruches 1. Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Die vorgeschlagene Anschlußkupplung eignet sich insbesondere für den Einsatz bei einer Schnellanschlußkupplung zur Betankung von Erdgasfahrzeugen, wobei sich eine besonders einfache und kompakte Bauweise ergibt, da das Entlüftungsventil in Form einer Dichtscheibe besonders kleinbauend und stabil ausgebildet ist und somit platzsparend in die Anschlußkupplung integriert werden kann. Insbesondere weist die Dichtscheibe an ihren Stirnflächen in bevorzugter Ausführungsform ringbundartig abgesetzte Dichtkanten auf, die in gegenüberliegenden, inneren Absätzen der Ventilschieber eingreifen. Dadurch wird auch bei hohen Drücken ein Aufquellen der Dichtkanten vermieden, so daß sich eine besonders sichere und verschleißarme Abdichtung ergibt.

Dies wird auch dadurch gefördert, daß die Dichtscheibe in bevorzugter Ausführung bei ihrer Axialbewegung an Außenumfang geführt wird, so daß ein Verkanten nicht auftreten kann. Insbesondere wird durch diese Führung in Axialrichtung vermieden, daß die Dichtscheibe und deren Dichtkanten durch "schiefes" Auftreffen an Gegenstück beschädigt werden können.

Durch innerhalb der Anschlußkupplung integrierte Durchtrittsschlitze, insbesondere an einem Führungsteil bzw. einer Ventilsitzhülse, wird am Umfang der Dichtscheibe ein

rascher Durchlaß zu einem Druckausgleichsraum erreicht und somit eine vollständige Entlüftung der Anschlußkupplung zu einem Entlüftungsschlauch hin erreicht. Die Zuführleitung (insbesondere ein Hochdruckschlauch) und die dazu parallele Entlüftungsleitung, bevorzugt in Form einer Gas-Rückführleitung, werden dabei bevorzugt am Einlaßbereich in kompakter Weise von einer auch als Handgriff dienenden Gehäusekappe zumindest teilweise umhüllt. Hierdurch ist eine einfache Handhabbarkeit gewährleistet, so daß die Schnellanschlußkupplung auch von Laien problemlos angeschlossen werden kann.

Der die Dichtscheibe umgebende Druckausgleichsraum ist hierbei bevorzugt als Ringraum ausgebildet, der über eine im Einlaßbereich vorgesehene Bohrung mit der Entlüftungsleitung in Verbindung steht. Hierdurch wird eine einfache und kompakte Verbindung des Druckausgleichsraumes mit der rückseitigen Entlüftungsleitung geschaffen. Die Dichtscheibe wird bevorzugt aus PTFE oder Kupfer oder einem ähnlichen verschleißbeständigen Material hergestellt, wobei durch die Führung am Außenumfang eine Verpressung der Dichtflächen vermieden wird. Die Dichtscheibe kann auch aus einem Verbundmaterial mit reibungsarmen Kunststoffscheiben gebildet sein, wobei durch die Führung in Axialrichtung und die korrespondierende Einpassung der Dichtkanten auch bei hohen Drücken ein übermäßiger Verschleiß sicher verhindert wird.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert und beschrieben. Hierin zeigt:

- Fig. 1 eine Seitenansicht einer Anschlußkupplung mit einem integrierten Einlaß- und Entlüftungsventil, wobei die Anschlußkupplung im Längs-Halbschnitt und in angeschlossener Stellung an einen Anschlußnippel dargestellt ist; und
- Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des Einlaßbereiches der Anschlußkupplung gemäß Fig. 1.

In Fig. 1 ist ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel einer Anschlußkupplung 10 in Form einer sog. Schnellanschlußkupplung dargestellt, die an einen hier links angedeuteten Anschlußnippel 30 angekuppelt ist. Die Anschlußkupplung 10 weist ein rohrförmiges Gehäuse 11 mit mehreren, miteinander verschraubten Gehäuseteilen 11a, 11b und 11c auf, wobei das hier rechte Gehäuseteil 11c als Einlaßbereich 12 dient und der linke Bereich als Auslaß 13 für die Weiterleitung des zu übertragenden Fluids an den Anschlußnippel 30. Der Einlaßbereich 12 weist einen Anschlußadapter 14 auf, an den über ein Gewinde eine Fluidleitung 12' zur Zuführung des zu übertragenden Fluids angeschlossen werden kann. Der Anschlußadapter 14 mit einer eingesetzten Filterhülse kann hierbei in Anpassung an das zu übertragende Fluid, insbesondere an die jeweils gewünschten Zuführdruckwerte, Durchlaßquerschnitte usw. entsprechend gestaltet sein.

Im Bereich des Auslasses 13 sind mehrere, in Rohrform angeordnete, längliche Spannzangen 15 vorgesehen, die kurz vor dem Aufstecken auf den Anschlußnippel 30 radial nach außen aufgespreizt werden können. Die länglichen Spannzangen 15 sind dabei - wie durch den eingangs genannten Stand der Technik bekannt - durch eine Ringfeder 16 vorgespannt, so dass die Spannzangen 15 radial nach außen aufspreizbar sind. An dem hier linken äußeren Ende mit nach innen abgekröpften Flächen weisen die Spannzangen 15 jeweils korrespondierend zu einem nutförmigen Anschlußprofil des Anschlußnippels 30 ausgebildete formschlüssige Eingriffsprofile 17 auf.

Um die Spannzangen 15 herum ist eine äußere Schiebehülse 18 vorgesehen, die an dem zylindrischen Außenmantel des hier linken Gehäuseteils 11a geführt ist und mit einer Druckfeder 19 in Richtung vom Anschlußnippel 30 weg vorgespannt ist. Die Druckfeder 19 stützt sich hierbei an einen Abstützring 20 ab und schiebt somit die Schiebehülse 18 zu einem Steuerungs- oder Betätigungshebel 50 mit einer Exzenterwelle 51 hin. Deren Aufbau ist im eingangs genannten Stand der Technik ebenfalls näher

beschrieben, so dass hier auf eine weitere Erläuterung verzichtet werden kann. Es sei aus Gründen der Vollständigkeit lediglich noch erwähnt, dass im Bereich des Auslasses 13 innen ein das Auslaßventil bildender Dichtkolben 22 geführt ist, der an seiner vorderen Stirnseite eine konische Dichtfläche 23 zur Anlage an einem Dichtring des Anschlußnippels 30 aufweist, so dass das im wesentlichen entlang der Zentralachse der Anschlußkupplung 10 strömende gasförmige und/oder flüssige Fluid nicht nach außen hin austreten kann.

Das am Dichtkolben 22 vorgesehene Auslaßventil 25 dichtet mittels eines Dichtringes als Ventilsitz 26 gegenüber dem Dichtkolben 22 in geschlossener Stellung ab. Das Auslaßventil 25 ist hierbei von einer Druckfeder 28 beaufschlagt, die sich zur rechten Seite hin auf einen Schaltschieber 27 abstützt. Durch dieses Auslaßventil 25 wird sichergestellt, dass in der hier nicht dargestellten abgekuppelten Position bzw. bis kurz vor dem Anschluß der Anschlußkupplung 10 an den Anschlußnippel 30 das durch den Anschlußadapter 14 zugeführte Fluid nicht ausströmen kann. Der Schaltschieber 27 gegenüber dem Auslaßventil 25 wird beim Abkuppeln der Anschlußkupplung 10 vom Anschlußnippel 30 entlang der Anschlußkupplungs-Achse verschoben und bildet so zusammen mit einer Dichtscheibe 24 ein Entlüftungsventil 35. Das Entlüftungsventil 35 und der Schaltschieber 27 werden hierbei durch Verschwenken des Steuerungshebels 50 betätigt, da die Exzenterwelle 51 mit dem Schaltschieber 27 gekoppelt ist, z.B. durch Eingriff über einen Bolzen 29.

Wie aus der hier dargestellten Anschlußstellung der Anschlußkupplung 10 ersichtlich ist, wird beim Aufstecken auf den Anschlußnippel 30 das Eingriffsprofil 17 der Spannzangen 15 mit dem Anschlußnippel 30 in Eingriff gebracht. Durch Betätigung (Verschwenken um ca. 180°) des Steuerungshebels 50 in die hier gezeigte Position wird die Schiebehülse 18 über die Spannzangen 15 geschoben und diese somit verriegelt. Bei Druckbeaufschlagung (Beginn des Betankungsvorganges) wird der Dichtkolben 22 zunächst (auch unter Wirkung der Feder 28) nach links

verschoben. Bei Anlage an der Dichtfläche 23 wird unter Verschiebung des Dichtkolbens 22 nach rechts zudem der Ventilsitz 26 am Dichtkolben 22 und damit das Auslaßventil 25 geöffnet. Dabei hat das Eingriffsprofil 17 an dem korrespondierend ausgebildeten Anschlußprofil des Anschlußnippels 30 bereits eingegriffen, wobei durch die Axialbewegung der Schiebehülse 18 diese über die radial äußeren Enden der Spannzangen 15 greift, so dass diese am Anschlußnippel 30 formschlüssig gehalten werden.

Zum Lösen der Anschlußkupplung 10 und damit dem Zurückführen der hier dargestellten Anschlußstellung in die Öffnungsstellung wird die Schiebehülse 18 nach Verdrehen des Steuerungshebels 50 von der Druckfeder 19 zurückgeschoben. Nach einem kurzen Weg können die Spannzangen 15 sich wieder radial nach außen aufspreizen. Da vorher der Fluiddruck unterbrochen wurde (z. B. durch Schließen eines Betankungsventils), wird zudem der Dichtkolben 22 hier nach rechts in Richtung zum Einlaßbereich 12 hin verschoben, sowie das Auslaßventil 25 am Ventilsitz 26 geschlossen.

Im Einlaßbereich 12 ist weiterhin ein Einlaßventil 45 mit einem zugeordneten Ventilsitz 46 zentral im Gehäuse 11 bzw. dem Gehäuseteil 11c der Anschlußkupplung 10 angeordnet, wie dies vergrößert in Fig 2 dargestellt ist. Das Einlaßventil 45 ist ebenfalls durch den Steuerungshebel 50 und seine Exzenterwelle 51 durch die Koppelung mit dem Schaltschieber 27 axial verschiebbar. Dieser Schaltschieber 27 verschiebt nämlich über die Dichtscheibe 24 in der gezeigten Anschlußstellung einen Ventilschieber 47 des Einlaßventils 45 in die Öffnungsstellung, so dass das vom Einlaßbereich 12 zuströmende Fluid durch den Ventilschieber 47 und einen Durchlaß 24a in der Dichtscheibe 24 sowie den rohrförmigen Schaltschieber 27 zum Auslaß 13 hin fließen kann.

Beim Lösen der Anschlußkupplung 10 wird durch Verdrehen des Steuerhebels 50 der Schaltschieber 27 (hier über den Bolzen 29) nach links verschoben, so dass sich auch die Dichtscheibe 24 aus

dem Dichteingriff lösen kann. Hierbei trennen sich die Dichtkanten 24b der Dichtscheibe 24 und die innenseitigen Absätze 27a bzw. 47a des Schaltschiebers 27 bzw. Ventilschiebers 47 voneinander, so dass sich der Druck innerhalb der Anschlußkupplung 10 über Durchtrittsschlitze 36 zu einem Druckausgleichsraum 44 hin abbauen kann. Die Durchtrittsschlitze 36 sind bevorzugt als Einfräsungen in einem Führungsteil 47b des Ventilschiebers 47 ausgebildet, während der Druckausgleichsraum 44 als absatzartiger Ringraum in einer Abstufung am Gehäuseteil 11c um die Dichtscheibe 24 herum ausgebildet ist. Der Druckausgleichsraum 44 wird hierbei durch mehrere Dichtungen abgedichtet. Die Dichtscheibe 24 kann sich bei dieser Axialbewegung jedoch nur bis zu einem Anschlag 36a am hier linken Rand der Durchtrittsschlitze 36 bewegen, wobei die Dichtscheibe 24 in Axialrichtung exakt an Stegen zwischen den Durchtrittsschlitzen 36 geführt ist. Hierdurch werden auch beim Kontakt mit den Innenabsätzen 27a und 47a die Dichtkanten 24b der Dichtscheibe 24 nicht verpreßt, sondern exakt in Dichtposition geführt.

Wie oben erwähnt, wird somit beim Abkuppeln der Anschlußkupplung das Entlüftungsventil 35 durch die Exzenterwelle 51 und den Schaltschieber 27 geöffnet. Hierdurch strömt noch anstehendes Druckmedium über den Druckausgleichsraum 44 zu einer Entlüftungsbohrung 43, die parallel zu der zentralen Fluidpassage (durch die Ventile 45, 35 und 25 hindurch) im Gehäuseteil 11c der Anschlußkupplung 10 verläuft. Die Entlüftungsbohrung 43 mündet in der zweiten Leitung 12'', die bevorzugt als Rückführschlauch ausgebildet ist und ebenso wie die Zuführleitung von einer Gehäusekappe 48 umgrenzt ist. Diese Gehäusekappe 48 ist dabei mit einer Querschraube 49 drehfest mit dem Gehäuseteil 11c verbunden, um als Handgriff für eine einfache Handhabung dienen zu können. Die Entlüftungsleitung 12'' und die am Adapter 14 angeschlossene Fluidleitung 12' verlaufen somit immer zumindest weitgehend parallel zueinander.

Patentansprüche

1. Anschlußkupplung für die Übertragung von gasförmigen und/oder flüssigen Fluiden, insbesondere zum Befüllen von Fahrzeug-Gastanks, mit einem ein Einlaßventil (45) aufweisenden Einlaßbereich (12), der mit einer Zuführleitung (12') und einer Entlüftungsleitung (12'') verbunden ist sowie einen Druckausgleichsraum (44) und ein Entlüftungsventil (35) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Entlüftungsventil (35) durch eine, in Axialrichtung der Anschlußkupplung (10) gesteuert zum Einlaßventil (45) hin- und von diesem wegbewegliche Dichtscheibe (24) gebildet ist.
2. Anschlußkupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtscheibe (24) einen mittigen Durchlaß (24a) und an ihren beiden Stirnflächen ringbundartig abgesetzte Dichtkanten (24b) aufweist.
3. Anschlußkupplung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtkanten (24b) in Dichtstellung in innenseitige, gegenüberliegende Absätze (27a, 47a) in Ventilschiebern (27, 47) des Entlüftungs- und/oder Einlaßventils (35; 45) eingreifen.
4. Anschlußkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtscheibe (24) am Außenumfang geführt ist.
5. Anschlußkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass am Außenumfang der Dichtscheibe (24) Durchtrittsschlitze (36) zum Druckausgleichsraum (44) vorgesehen sind.
6. Anschlußkupplung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Durchtrittsschlitze (36) zum Druckausgleichsraum (44) in einem Führungsteil (47b) des Einlaßventils (45) eingefräst sind.

7. Anschlußkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtscheibe (24) aus PTFE oder Kupfer hergestellt ist.
8. Anschlußkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführleitung (12') und die Entlüftungsleitung (12'') von einer als Handgriff ausgebildeten Gehäusekappe (48) zumindest teilweise umhüllt sind.
9. Anschlußkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckausgleichsraum (44) als Ringraum ausgebildet ist, der mit der Entlüftungsleitung (12'') über eine Bohrung (43) in Verbindung steht.

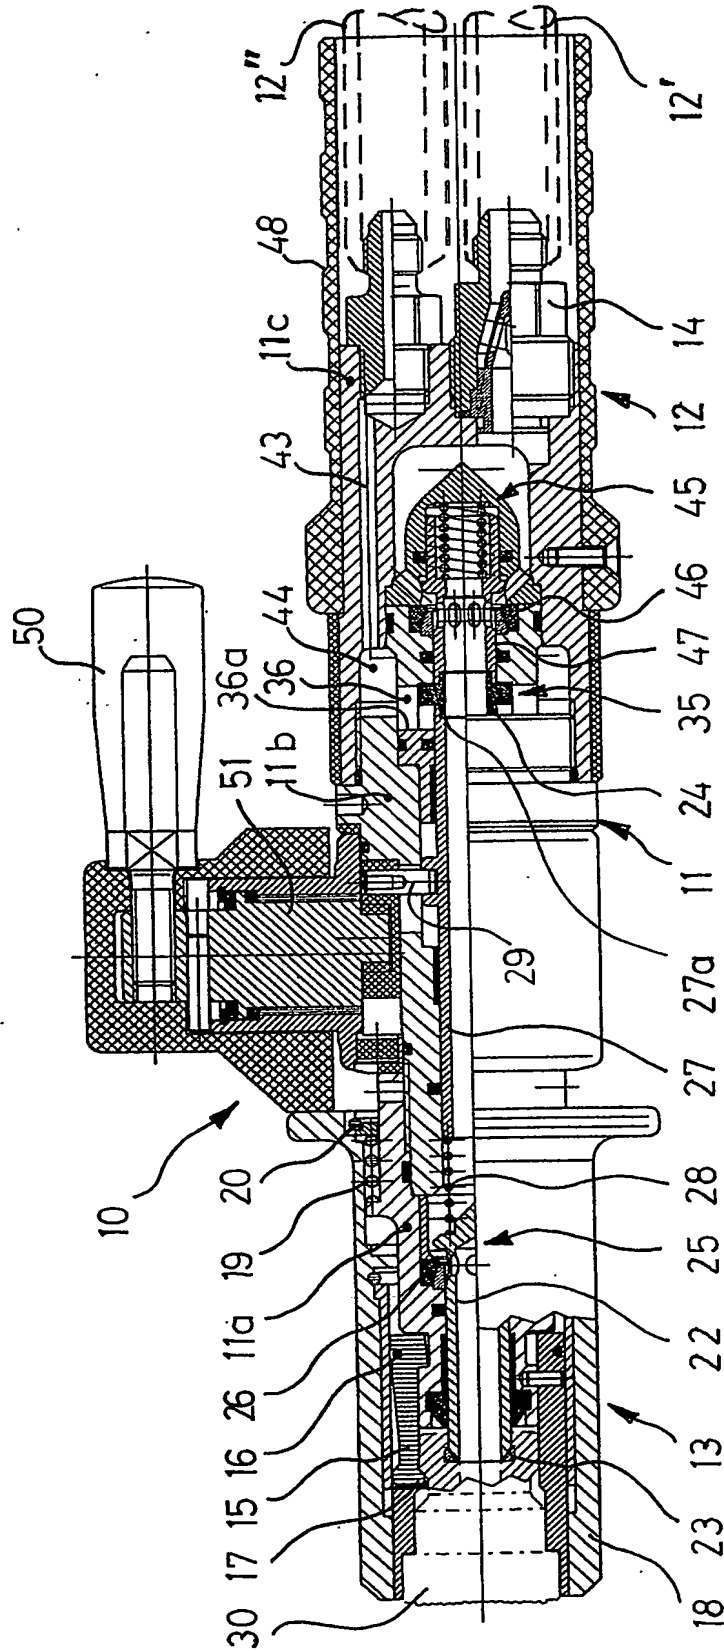


FIG.1

BEST AVAILABLE COPY

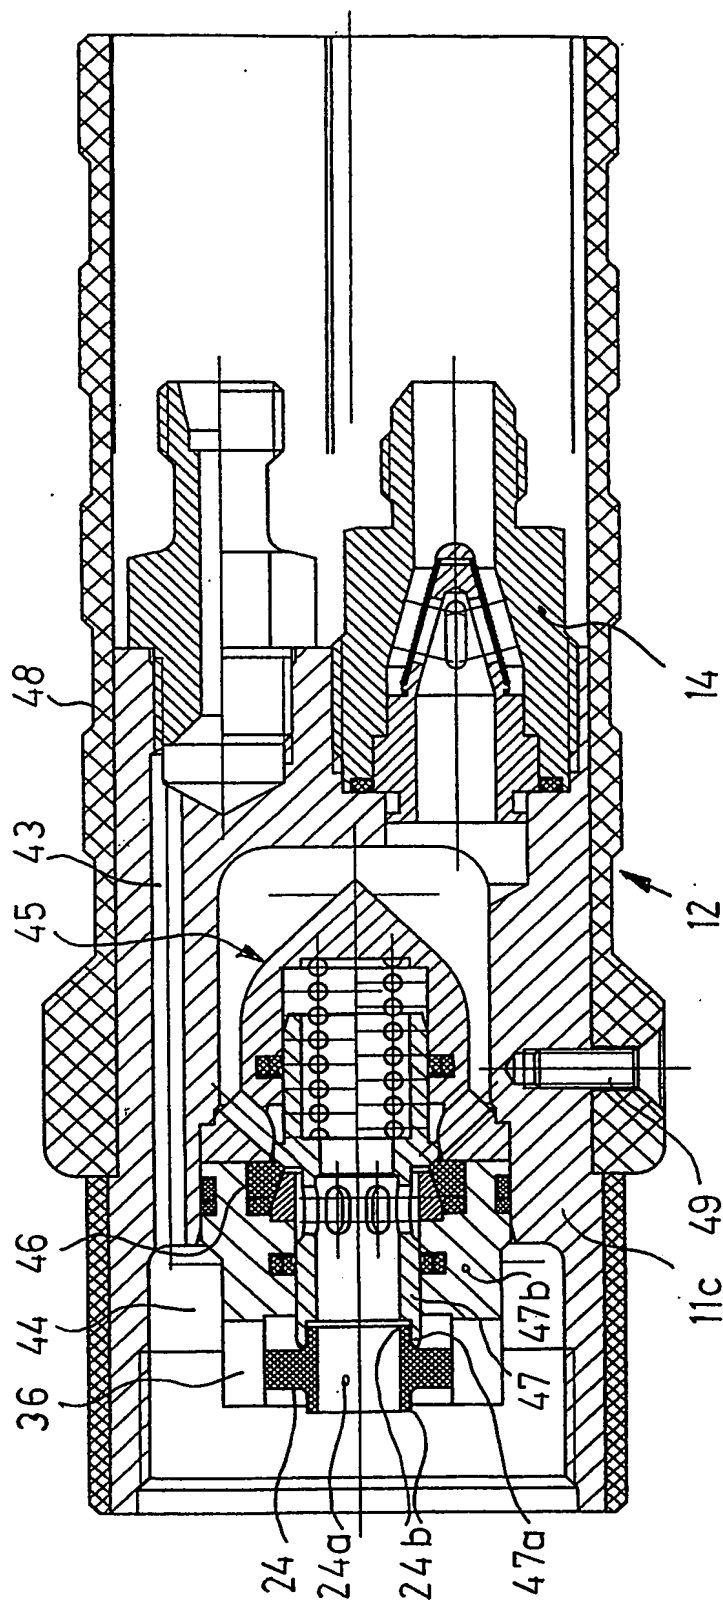


FIG.2

BEST AVAILABLE COPY

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2003/074309 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: F16L 37/36

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/002110

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. März 2003 (01.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
202 03 248.5 2. März 2002 (02.03.2002) DE

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: WEH, Erwin [DE/DE]; Siemensstrasse 5,
89257 Illertissen (DE). WEH, Wolfgang [DE/DE];
Siemensstrasse 5, 89257 Illertissen (DE).

(74) Anwalt: FIENER, Josef; J. Fiener et Col., Maximilianstrasse 57, Postfach 1249, 87712 Mindelheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CONNECTION COUPLING

(54) Bezeichnung: ANSCHLUSSKUPPLUNG

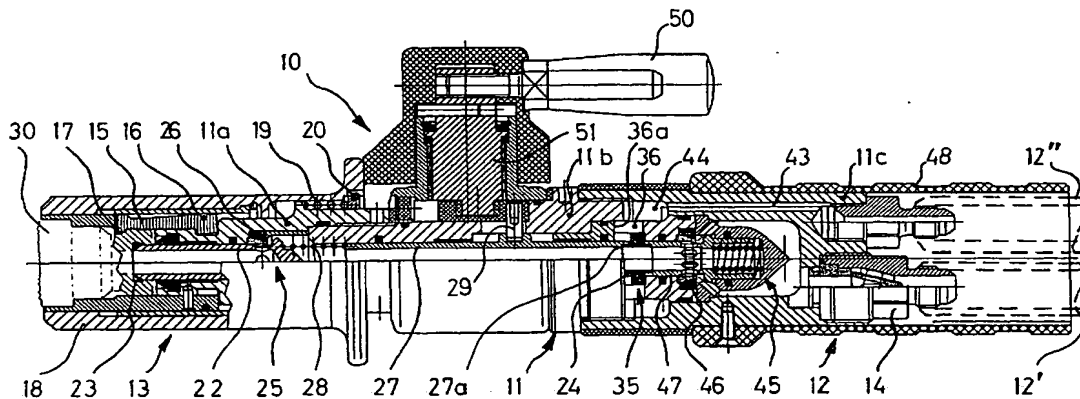

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a simple and compact design as well as a safe operation of a connection coupling (10) for transferring gaseous and/or liquid fluids, particularly for filling vehicle fuel tanks, comprising an inlet area (12), which is provided with an inlet valve (45), connected to a supply line (12') and to a ventilating line (12''), and which has a pressure compensation space (44) and a ventilating valve (35). To this end, the invention provides that the ventilating valve (35) is formed by a sealing disc (24) that can be displaced in a controlled manner up to and away from the inlet valve (45) in an axial direction of the connection coupling (10).

(57) Zusammenfassung: Zum einfachen, kompakten Aufbau und die sichere Handhabung einer Anschlusskupplung (10) für die Übertragung von gasförmigen und/oder flüssigen Fluiden, insbesondere zum Befüllen von Fahrzeug-Gastanks, mit einem ein Einlassventil (45) aufweisenden Einlassbereich (12), der mit einer Zuführleitung (12') und einer Entlüftungsleitung (12''), verbunden ist sowie einen Druckausgleichsraum (44) und ein Entlüftungsventil (35) aufweist, wird vorgeschlagen, dass das Entlüftungsventil (35) durch eine in Axialrichtung der Anschlusskupplung (10) gesteuert zum Einlassventil (45) hinund von diesem wegbewegliche Dichtscheibe (24) gebildet ist.



WO 2003/074309 A3



(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen

Recherchenberichts:

29. Juli 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/02110

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16L37/36

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 98 05898 A (WEH ERWIN ; WEH WOLFGANG (DE); WEH VERBINDUNGSTECHNIK (DE)) 12 February 1998 (1998-02-12) cited in the application figure 1 page 7, paragraph 2	1
A	US 6 035 894 A (WEH ERWIN ET AL) 14 March 2000 (2000-03-14) figures column 4, line 2 - line 7	1
A	WO 00 52378 A (WEH ERWIN ; WEH WOLFGANG (DE)) 8 September 2000 (2000-09-08) figures 1,2,5,6 page 7, paragraphs 1,2	1
-/--		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 October 2003

Date of mailing of the international search report

26/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Untermann, N

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Publication No

PCT/EP 03/02110

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>US 3 680 591 A (VIK ALBAM M) 1 August 1972 (1972-08-01) figures 2-4 column 5, line 1 - line 10 column 6, line 21 - line 27 -----</p>	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/02110

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 9805898	A	12-02-1998	DE	29613134 U1		04-09-1997
			WO	9805898 A1		12-02-1998
US 6035894	A	14-03-2000	DE	29612942 U1		04-09-1997
			DE	59703559 D1		21-06-2001
			WO	9804866 A1		05-02-1998
			EP	0916057 A1		19-05-1999
			JP	2000515953 T		28-11-2000
WO 0052378	A	08-09-2000	DE	29903613 U1		13-04-2000
			WO	0052378 A1		08-09-2000
			EP	1159558 A1		05-12-2001
US 3680591	A	01-08-1972	CA	936893 A1		13-11-1973
			GB	1339034 A		28-11-1973

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaler Patentsymbol

PCT/EP 03/02110

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 F16L37/36

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F16L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 98 05898 A (WEH ERWIN ; WEH WOLFGANG (DE); WEH VERBINDUNGSTECHNIK (DE)) 12. Februar 1998 (1998-02-12) in der Anmeldung erwähnt Abbildung 1 Seite 7, Absatz 2	1
A	US 6 035 894 A (WEH ERWIN ET AL) 14. März 2000 (2000-03-14) Abbildungen Spalte 4, Zeile 2 - Zeile 7	1
A	WO 00 52378 A (WEH ERWIN ; WEH WOLFGANG (DE)) 8. September 2000 (2000-09-08) Abbildungen 1,2,5,6 Seite 7, Absätze 1,2	1
-/-		

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

26/11/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Untermann, N

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 3 680 591 A (VIK ALBAM M) 1. August 1972 (1972-08-01) Abbildungen 2-4 Spalte 5, Zeile 1 - Zeile 10 Spalte 6, Zeile 21 - Zeile 27 -----	1

INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/02110

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9805898	A	12-02-1998	DE	29613134 U1	04-09-1997
			WO	9805898 A1	12-02-1998
US 6035894	A	14-03-2000	DE	29612942 U1	04-09-1997
			DE	59703559 D1	21-06-2001
			WO	9804866 A1	05-02-1998
			EP	0916057 A1	19-05-1999
			JP	2000515953 T	28-11-2000
WO 0052378	A	08-09-2000	DE	29903613 U1	13-04-2000
			WO	0052378 A1	08-09-2000
			EP	1159558 A1	05-12-2001
US 3680591	A	01-08-1972	CA	936893 A1	13-11-1973
			GB	1339034 A	28-11-1973